

性能特点

经济型DNT系列气缸与SI系列安装尺寸完全一致，均符合ISO15552标准。缸体外观创新设计，结构新颖、轻巧，节约资源！



订购码


DNT	63	x	50	-	10	-	S	-	LB	-	MT
系列	缸径		行程		可调行程		磁石代号		固定形式		感应器类型
DNT：经济型标准气缸	32 40 50		25-1000mm		10: 10mm 20: 20mm 30: 30mm 50: 50mm 75: 75mm 100: 100mm		S：附磁石 空白：不附磁石		空白：基本型 LB：前后固定型		JEL-30R型
DNTD：双轴型	63 80 100								FA：前盖固定型 FB：后盖固定型		* 标准线长1M 特殊另订购
DNTJ：双轴可调行程	125								CA：后盖单耳固定型		
									CB：后盖双耳固定型		
									YB：后盖支座固定型		

※若有特殊要求请与本公司联系！

外型安装尺寸

经济型DNT系列气缸与SI系列安装尺寸完全一致，各种安装附件、磁感应开关均借用SI系列！

经济型缸体外型图

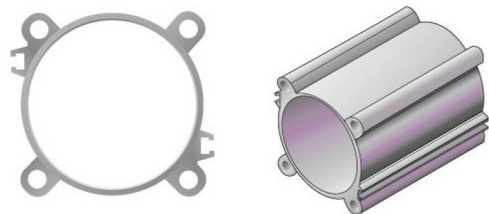

气缸类
计算式
SI
SI附
SIB
SQ
DNT
SC / SU
SCT
SC附
SL
DN
DSN
DN/DSN磨
MA
MAC
MA/MAC磨
MAL
MALC
MA/MAL磨
SDA
CQ2
TCQ2
ADN
TADN
PPRM
ZX
MHL2
气手指
MXH
MXQ
CJP
CJ2
CDU
TN
CXS
MGP
MSQ