

# JEL5404系列

## 高压、高温电磁阀



# JELPC®

佳尔灵—中国好气动

### 阀类

- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- SV
- 5V
- MV/SV底座
- JSY
- 5JV
- MCS
- JVT307
- JEL
- MVSD
- VF
- BM
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- JELMP
- JELP/G
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(大)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404**
- JEL6213
- BU
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀



JEL5404-04-W



JEL5404-06-W



JEL5404-08-W




JEL5404-06-J

### 订购码

JEL	5404	04	AC220V	J
佳尔灵品牌	型号	接管口径	标准电压	接线形式
		04: 1/2"	DC12V DC24V	J: 接线盒
		06: 3/4"	AC24V 50/60Hz	W: 引线式
		08: 1"	AC110V 50/60Hz	
			AC220V 50/60Hz	
			AC380V 50/60Hz	


### 图形符号



### 规格参数

型号	JEL5404-04	JEL5404-06	JEL5404-08
使用介质	空气、水、油		
动作方式	先导式		
型式	常闭型		
流量孔径	12mm	20mm	25mm
KV值	2.0	5.0	10.0
接管口径	1/2"	3/4"	1"
使用压力	气体/液体: 0.1 ~ 5.0MPa	气体: 0.1 ~ 4.0MPa 液体: 0.1 ~ 2.5MPa	气体: 0.1 ~ 4.0MPa 液体: 0.1 ~ 2.5MPa
最大耐压力	7.5MPa	6.0MPa	
工作温度范围	-10 ~ 150°C		
使用电压范围	±10%		
保护等级	IP65		
耗电量	AC: 5.5VA DC: 9W		
绝缘性	F级		
本体介质	黄铜		
油封材质	聚四氟乙烯(PTFE)		

### 外形尺寸

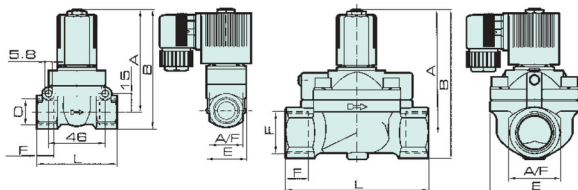

### 尺寸表

型号	内孔 mm	连接接口	A	B	F	D	L	A/F
JEL5404-04	12.0	PT1/2"	83.0	95.5	14	32	65	27
JEL5404-06	20.0	PT3/4"	99.5	119	16	60	92	40
JEL5404-08	25.0	PT1"	99.5	119	16	60	92	40