


不锈钢系列 气动角座阀



订购码

JEL	7	2	3	0	10
佳尔灵品牌	功能	阀体材料	执行器材料	主要密封材料	规格
	7: 常闭	2: 316不锈钢	3: 工程材料	0: 氟橡胶	10: 3/8"
	8: 常开	3: 304不锈钢	4: 合金铝	9: 聚四氟乙烯	15: 1/2"
	9: 双向		5: 304不锈钢		20: 3/4"
					25: 1"
					32: 1 1/4"
					40: 1 1/2"
					50: 2"
					65: 2 1/2"
					80: 3"

图形符号

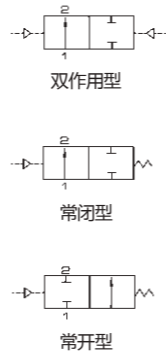


规格参数

接口尺寸	DN10-DN80
螺纹	3/8" ~ 3"
阀体材料	不锈钢SS316/SS304
执行器材料	不锈钢SS304
阀芯密封	PTFE/FPM
阀杆密封	PTFE/FPM
活塞密封	FPM/NBR
适用介质	水, 中性气体或液体, 酒精, 油, 有机溶剂, 水蒸气, 弱酸或弱碱溶液
介质温度	PTFE: -10°C ~ +200°C FPM: -10°C ~ +100°C
粘度	Max 600mm ² /s
安装形式	顺流安装/逆流安装
控制介质	空气/中性气体
控制压力范围	0.3~0.8MPa
工作压力	0~1.6MPa

ISO9001:2015 CE

不锈钢系列 气动角座阀

外形尺寸

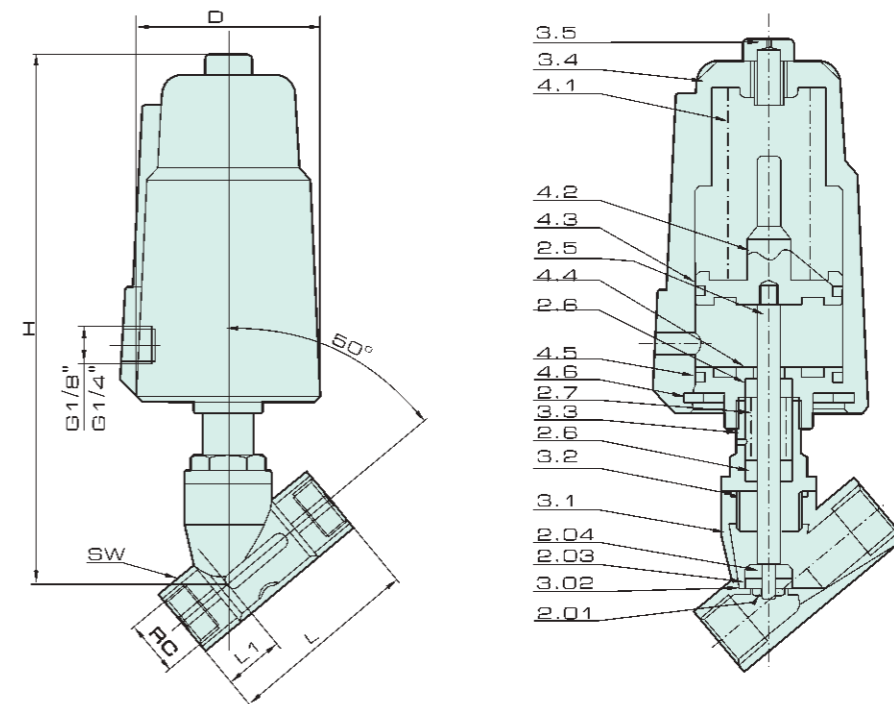

规格

外形尺寸							
DN	RC	L	L1	SW	H	D	执行器
10	3/8"	55	17	21	120	51	40
15	1/2"	70	21	26.5	138	51	40
20	3/4"	76	23	32	154	62	50
25	1"	90	25	40	168	62	50
32	1 1/4"	116	32	50	200	76	63
40	1 1/2"	116	32	55.5	215	92	80
50	2"	138	40	68.5	230	92	80
65	2 1/2"	168	51	85	268	117	100
80	3"	192	54	100	325	140	125

部件列表		
2.01 螺栓	3.1 阀体	4.1 弹簧
2.02 孔板密封件	3.2 密封环	4.2 活塞
2.03 密封盘	3.3 螺纹连接件	4.3 O型圈
2.04 阀盘	3.4 气缸	4.4 阀盖
2.5 阀杆	3.5 装饰盖	4.5 O型圈
2.6 V型填料		4.6 承压环
2.7 弹簧		

阀类
J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
SV
5V
J4V/5V底座
JSY
5JV
MCS
JVT307
JEL
MVSD
VF
BM
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
JELMP
JELP/G
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
BU
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀

阀类
J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
SV
5V
J4V/5V底座
JSY
5JV
MCS
JVT307
JEL
MVSD
VF
BM
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
JELMP
JELP/G
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
BU
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀