

## 产品特性

引进国际先进设计技术并改良  
用于除尘器清灰系统的压缩空气开关除尘  
关键部分元件均采用进口材料  
有气控式、电磁式和电磁防爆型等可选择  
用接管螺纹式连接、安装可靠牢固




## 订购码

JEL	Z	20	P	J
佳尔灵品牌	Z: 直角式电磁脉冲阀	口径	接口形式	接线形式
		Ø20 Ø50	空白 普通螺纹式	J: 接线盒
		Ø25 Ø62	A 插管+螺纹式	
		Ø35 Ø76	P 螺纹式	
		Ø40 Ø100	S 双膜片	
			J 螺纹式(经济型)	
			DD 管接式	

## 规格参数

产品型号	工作压力	环境温度	相对湿度	使用介质	电压	膜片寿命	公称口径	连接螺纹
JEL-Z-20A	0.3~0.8MPa	-10~55°C	< 85%	清洁空气	AC110V AC220V DC24V	喷吹100万 次以上	Ø20	G3/4"
JEL-Z-20P							Ø20	G3/4"
JEL-Z-20							Ø20	G3/4"
JEL-Z-25							Ø25	G1"
JEL-Z-25P							Ø25	G1"
JEL-Z-35P							Ø35	G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
JEL-Z-40S							Ø40	G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
JEL-Z-50S							Ø50	G2"
JEL-Z-62S							Ø62	G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
JEL-Z-76S							Ø76	G3"
JEL-Z-100S	Ø100	Ø100						

## 外形尺寸

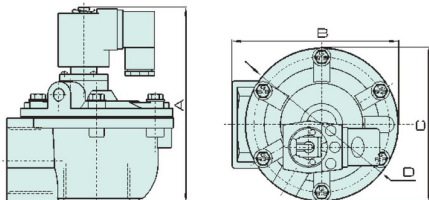

型号	JEL-Z-20A	JEL-Z-20P	JEL-Z-20	JEL-Z-25	JEL-Z-25P	JEL-Z-35P
A	173	124	110	110	124	142
B	145	105	90.5	90.5	105	121
C	-	82.5	75	75	82.5	-
D	Ø90	-	-	-	-	Ø112

型号	JEL-Z-40S	JEL-Z-50S	JEL-Z-62S	JEL-Z-76S	JEL-Z-100S
A	166	202	222	245	356.5
B	132	210	210	230.5	286.5
C	-	-	-	-	-
D	Ø137	Ø185	Ø185	Ø200	Ø221

## 阀类

J4V  
J4V100  
J4V200  
J4V300  
J4V400  
SV  
5V  
J4V/5V底座  
JSY  
5JV  
MCS  
JVT307  
JEL  
MVSD  
VF  
BM  
NAMUR  
551  
JEL10  
3VJZF  
膜片阀  
旋转阀  
JELMP  
JELP/G  
3V1  
线圈  
2P  
2V  
2W  
2W(快)  
2L  
VX  
PU  
PU225  
2Q  
JEL5404  
JEL6213  
BU  
脉冲阀  
角座阀  
手扳阀  
手扳阀  
手扳阀  
手扳阀  
脚踏阀  
机械阀  
ASC, RE  
QE, QEA  
ST  
手滑阀