



底座订购码


规格代码	100M 系列代码	□ F 连座数目
空白: 4V系列	100M:100系列用底座	100M: 1~20F
3V: 3V系列	200M:200系列用底座	200M: 1~20F
	300M:300系列用底座	300M: 1~20F
	400M:400系列用底座	400M: 1~20F

配件订购码


规格代码	200M 系列代码	B 盲板代号
空白: 4V系列	100M:100系列用	B:底座用盲板
3V: 3V系列	200M:200系列用	C:密封垫片
	300M:300系列用	D:连接螺钉
	400M:400系列用	

外形尺寸

4V

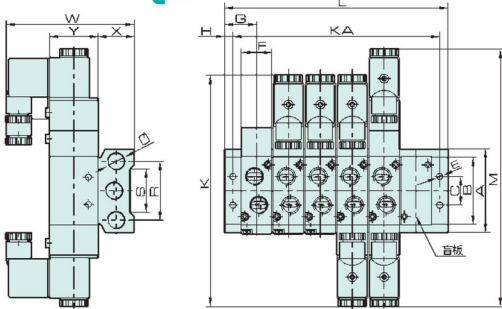

3V

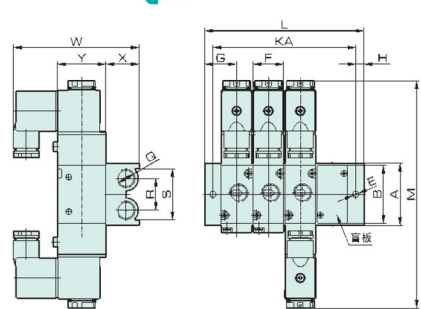

规格参数

内径/符号	A	B	C	E	F	G	K	KA	L	M	Q	R	S	W	X	Y
4V-100M-□F	58	43	20	4.2	18.3	19	140	(n-1)*19+28	(n-1)*19+38	155	G1/4	40	30	78.5	25	27
4V-200M-□F	59	50	21	4.3	22.2	23	170	(n-1)*23+34	(n-1)*23+46	189	G1/4	43	32	92.5	26	35
4V-300M-□F	75	64	26	4.5	27.3	27	189	(n-1)*28+42	(n-1)*28+54	208	G3/8	53	48	99	30	40
4V-400M-□F	98	94	32	5.5	34.3	31.5	222	(n-1)*35+49	(n-1)*35+63	243	G1/2	68	67	112	38	50

内径/符号	A	B	E	F	G	H	KA	L	M	Q	R	S	W	X	Y
3V-100M-□F	31	30	4.5	18	18.5	4.5	(n-1)*19+28	(n-1)*19+37	130.8	G1/8	17.5	25	72.8	19	27
3V-200M-□F	45	43	4.5	22	23	6	(n-1)*23+34	(n-1)*23+46	163.4	G1/4	23	37	90.9	24	35
3V-300M-□F	50	47	4.5	27	27	6	(n-1)*28+42	(n-1)*28+54	190.5	G3/8	29	42	97.4	28	40
3V-400M-□F	62.5	62.5	5.5	34	31.5	7	(n-1)*35+49	(n-1)*35+63	191.9	G1/2	35.5	51.5	109.4	35	50

阀类

- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- SV
- 5V
- J4V/SV底座
- JSY
- 5JV
- MCS
- JVT307
- JEL
- MVSD
- VF
- BM
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- JELMP
- JELP/G
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(块)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- BU
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀